


FRESE PIANE PER BASSORILIEVI

UTENSILE IN METALLO DURO
ATTACCO FILETTATO 1/2 GAS
PASSAGGIO INTERNO DELL'ACQUA

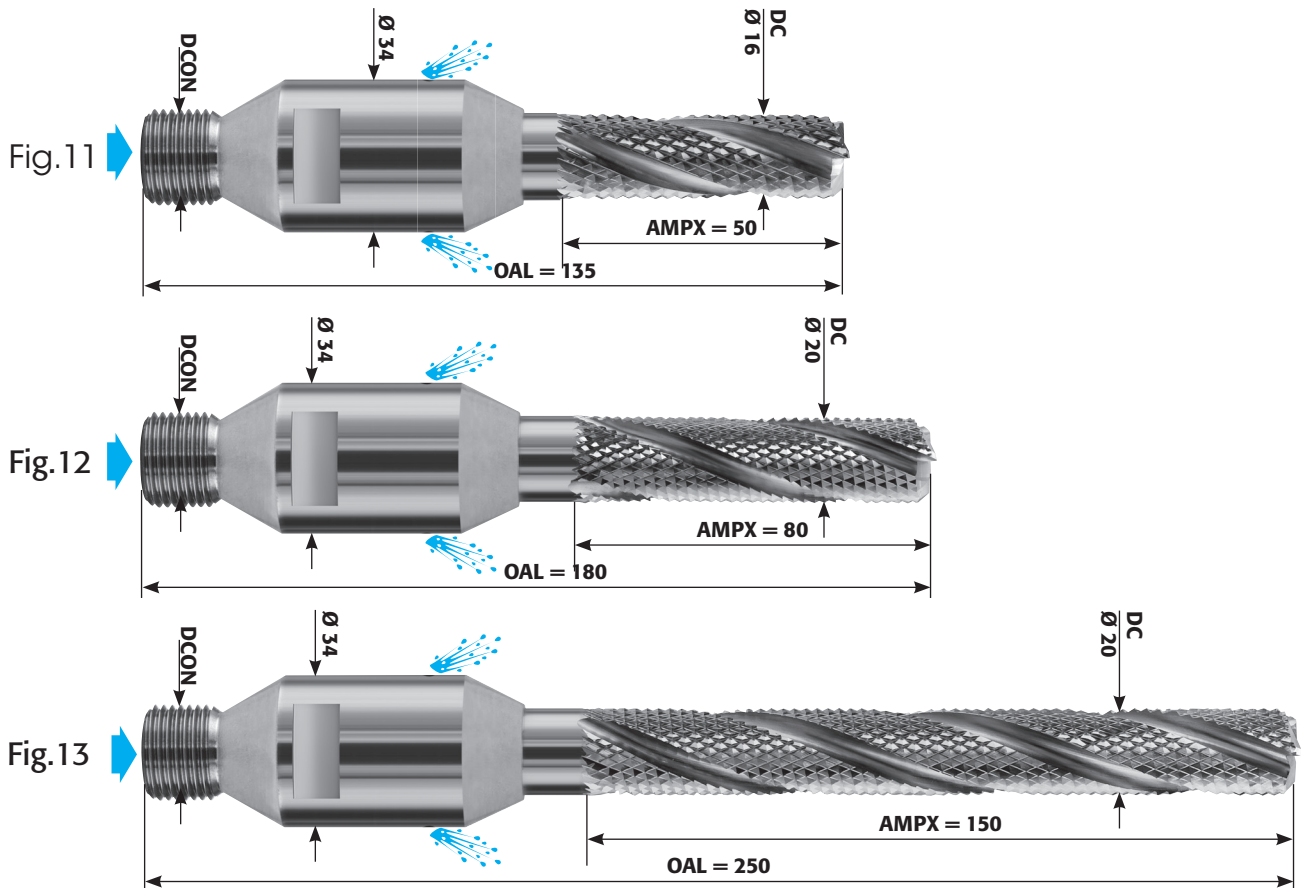


FORMA 30		DC	APMX	DCON	OAL
CODICE					
Fig. 11	301616/4x50x130	16	50	1/2 GAS	135
	301616/6x50x130	16	50	1/2 GAS	135
Fig. 12	302016/4x80x180	20	80	1/2 GAS	180
	302016/6x80x180	20	80	1/2 GAS	180
Fig. 13	302016/4x150x250 *	20	150	1/2 GAS	250
	302016/6x150x250 *	20	150	1/2 GAS	250

*su richiesta

Taglienti disponibili:

Per marmi duri



Per marmi teneri



Condizioni di Lavoro Consigliate:

PER FINITURA:

avanzamento: 200-230 mm/1'
spostamento laterale: 1-1,5 mm

PER SGROSSATURA:

avanzamento: 200-300 mm/1'
spostamento laterale: 3-5 mm